



# Placa-Mãe IX-G41ST

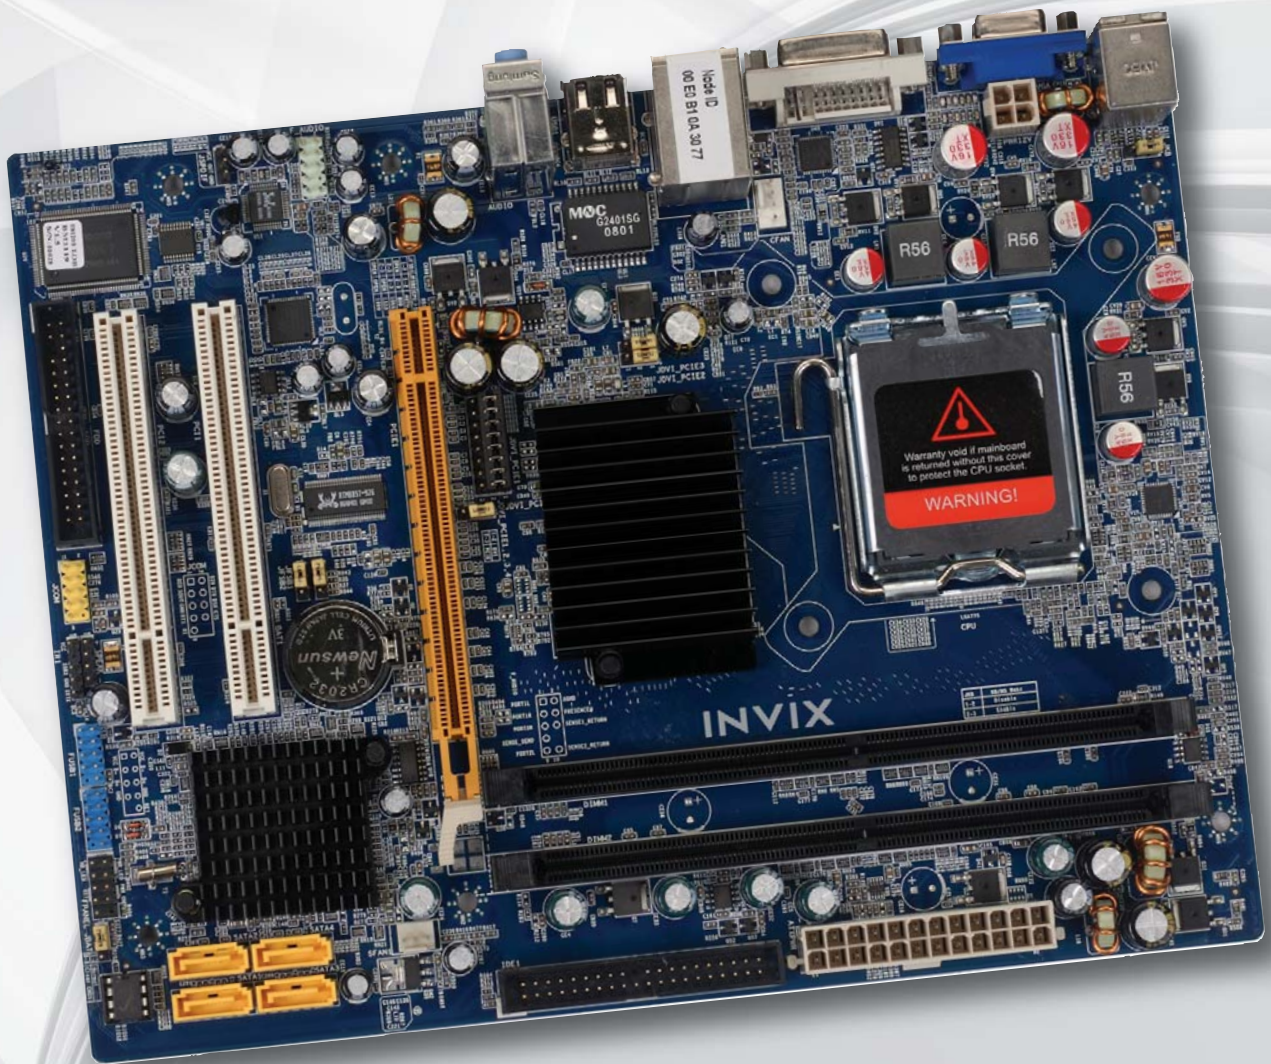

# Placa-Mãe IX-G41ST

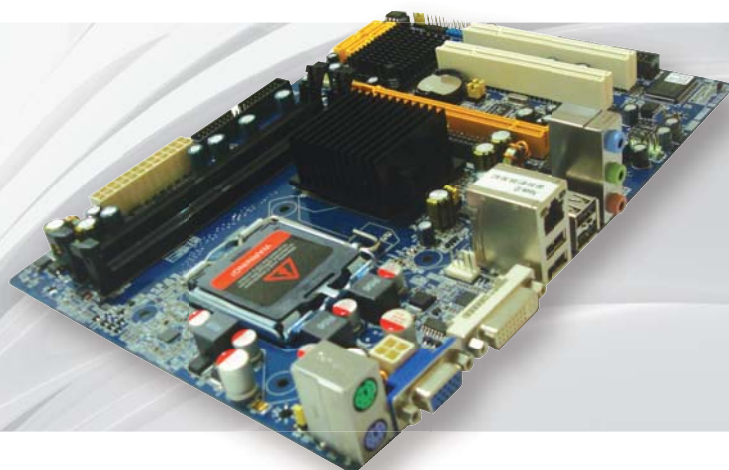

<b>Padrão</b>	Micro-ATX, 244 mm x 190 mm
<b>Soquete para Processador</b>	Soquete LGA775 para Intel® Core™ 2 Quad, Core™ 2 Duo, Pentium® Dual Core, Celeron® e outros de tecnologia 45 nm
<b>Chipset</b>	Intel® G41 + ICH7 (gráfico integrado Intel® GMA X4500) Gigabit LAN Codec de áudio HD com 6 canais Flash-ROM de 8 Mbits
<b>Barramento Frontal</b>	Frequência de 1600(OC)/1333/1066/800 MHz
<b>Memória</b>	2 Slots DIMM Suporte para memória "Dual Channel" DDR2 1066(OC)/800/667 MHz Capacidade máxima 8 GB
<b>Conectores Internos de Entrada/Saída</b>	1 conector de potência ATX de 24 pinos 1 conector de potência 12 V ATX de 4 pinos 1 conector para unidade de disquete 1 conector IDE para dispositivos PATA 4 conectores SATA II 3 Gb/s 1 conector para ventilador de CPU 1 conector para ventilador principal 1 conector para o painel frontal 1 conector para áudio frontal 2 conectores internos para 4 portas USB 2.0 adicionais (via cabos) 1 conector para dispositivo infravermelho 1 conector para alto-falante 1 conector S/PDIF 1 conector COM
<b>Slots de Expansão</b>	1 slot PCI-E x16 2 slots PCI
<b>Entradas/Saídas do Painel Traseiro</b>	1 porta para teclado PS/2 1 porta para mouse PS/2 1 porta VGA 1 porta DVI 4 portas USB 2.0 1 porta para rede LAN RJ45 3 portas de áudio
<b>BIOS</b>	BIOS AMI em flash-ROM de 8 Mbits