


Placa-Mãe INVIX PMP55AX

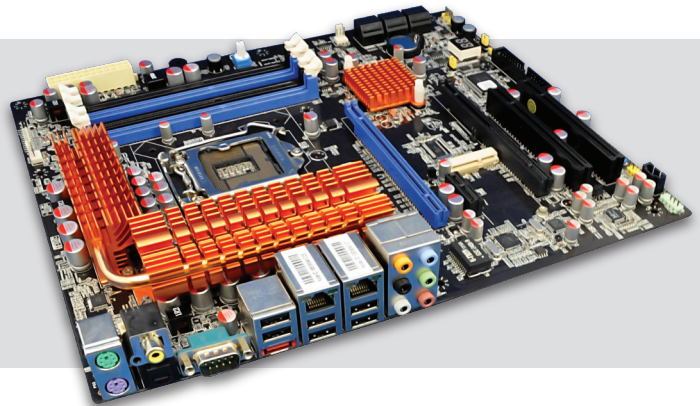

Padrão	ATX, 305 mm x 244 mm	
Soquete para Processador	Soquete LGA 1156 para Intel® Core™ i7, Core™ i5, Core™ i3 Módulo regulador de voltagem (VRM) de 12 fases	
Chipset	Intel® P55 Dois controladores Gigabit Ethernet LAN (10/100/1000 Mb/s) Realtek ALC888 - Codec de áudio HD com 8 canais	
Memória	Suporte para módulos DDR3 de 1866(OC)/1600/1333 1066 MHz Capacidade máxima 16 GB 4 slots DIMM com suporte a Dual Channel	
Armazenamento	6 conectores SATA II 3 Gb/s Suporte para RAID 0, 1, 5, 10 e Intel® Matrix Storage Technology Suporte para NCQ e Hot Plug	
Conectores Internos de Entrada/Saída	<ul style="list-style-type: none"> 1 conector de alimentação ATX de 24 pinos 1 conector de alimentação 12 V ATX de 8 pinos 1 conector de alimentação auxiliar (4 pinos) 1 conector para disquete 1 conector para ventilador de CPU 2 conectores para ventiladores de gabinete 1 conector para o painel frontal 1 conector para áudio frontal 4 conectores internos para 8 portas USB 2.0 adicionais (via cabos) 1 conector para alto-falante 1 conector e-SATA adicional (via cabo) 1 conector de entrada S/PDIF (via cabo) 1 conector de saída S/PDIF (via cabo) 1 chave interna para POWER com LED 1 chave interna para RESET com LED 1 chave de ajuste para Overclock em tempo real 	
Slots de Expansão	<ul style="list-style-type: none"> 2 slots PCI-E x16 G2, com suporte para ATI® CrossFireX™ e NVIDIA® PhysX™ 1 slot PCI-E x1 1 slot mini PCI-E 2 slots PCI 	
Entradas/Saídas do Painel Traseiro	<ul style="list-style-type: none"> 1 porta para teclado PS/2 1 porta para mouse PS/2 1 porta serial 1 porta e-SATA 6 portas USB 2.0 	<ul style="list-style-type: none"> 2 portas para rede com conector RJ45 1 conector de saída S/PDIF ótico 1 conector de entrada S/PDIF coaxial 6 portas de áudio (8 canais)
Gerenciamento	Suporte para WOL, PME e PXE	
BIOS	Dual BIOS AMI em flash-ROM de 2 x 16 Mbits	